
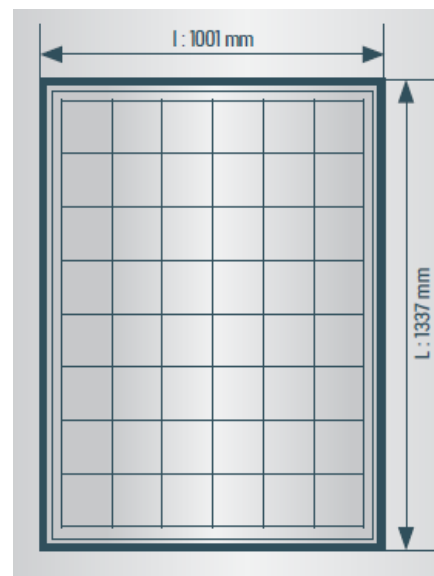
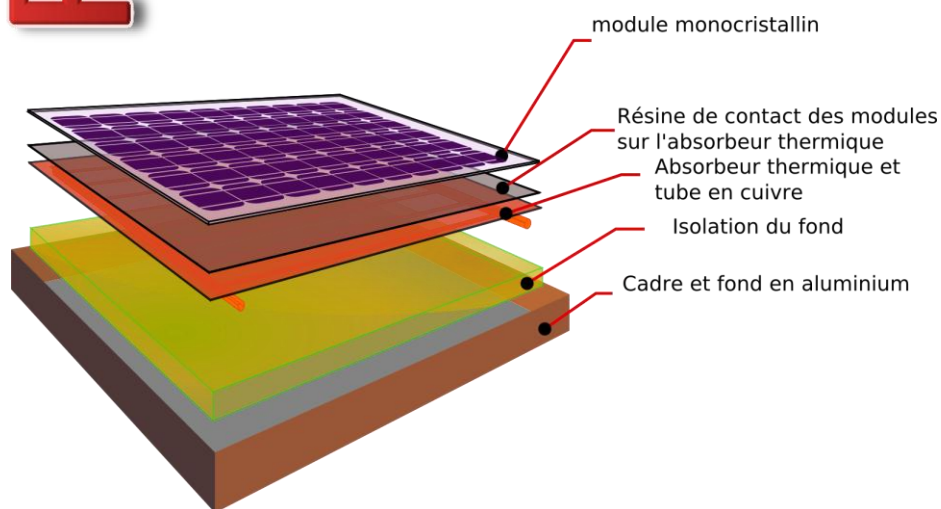




Dimensions	1001 × 1337mm
Poids	22,4kg
Contenance caloporteur	1L
Panneau absorbeur	Module monocristallin 
Nombre de cellules	48 (6×8)
Puissance max (Pmax)	195 W
Connectiques	Multi contact MC4
Rendement du module (m²)	14,55 %
Tension maximale	1000V
Tension à puissance max Vpm	24,07
Intensité à puissance max Ipm	8,10
Tension circuit ouvert Voc	29,70
Intensité du court-circuit Icc	8,62
Matériau absorbeur	Feuille d'aluminium
Tubes collecteur/absorbeur	Cuivre
Débit (l/h)	65
Pression de test	20 bars
Pression de fonctionnement	10 bars
Cadre	Aluminium noir
Fond	Aluminium
Intégration	EASYROOF



CAPTEUR SOLAIRE HYBRIDE

PV-T



SUNDIFF

Fabricant français de panneaux solaires